


磁粉检测报告

报告编号: MT-016

产品名称	连接轴	型号.规格	5LZ120×7-V-KW	数 量	4
材 质	4330V	检验时机	调质后 机加工后	表面粗糙度	$Ra \leq 6.3 \mu m$
跟踪编号	2412124 2412052 2412047 2502017	设备型号	CEW-4000	设备编号	25-30
磁化方法	直接通电法 线圈法	磁化电流	AC 800 A	灵敏度试片	A1 型 30/100
磁粉种类	荧光磁粉	磁悬液 载体	煤 油	施加磁 粉方法	湿 法
磁粉型号	YC-2 型	磁悬液沉 淀浓度	0.4 ml/100ml	黑光度	$1890 \mu w/cm^2$
暗室可见 光照度	15Lx	磁化时间	3S	退磁	是
操作标准	NB/T 47013.4-2015				
评定标准	I 级				

检查部位: 外表面 100% 检验

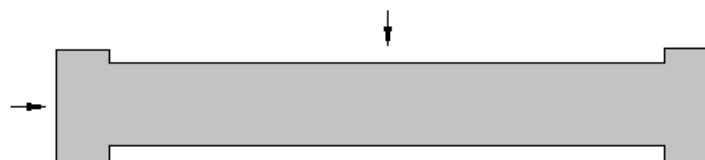



序列号	缺陷描述	位置	结论	备注



检测结果:

该产品经过 MT 检查未发现超标缺陷, 满足产品质量要求.

检验人		校核人		日期	2025.04.25
技术资格	MT- II	技术资格	MT-III		